Grelhas Terradal


Especificações técnicas

As grelhas de enrelvamento Terradall proporcionam uma superfície permeável para germinação de relva que permite tráfego de peões, automóveis e camiões. São produzidas com juntas de dilatação de modo a absorverem tensões térmicas e mecânicas.



Características:


- Composição 100% materiais reciclados (mistura PEPP);
- Dimensões – 80 x 80 cm (0,64 m2);
- Altura – 4 ou 5 cm;
- Peso -
  - Terradall 40 - 3,10 kg/un ou 4,84 kg /m²;
  - Terradall 50 - 3,95 kg/un ou 6,17 kg/m²;
- Cor – Verde ou Preto;
- Força compressiva – 16 ton. de peso total ou 10 ton. de carga em eixos.

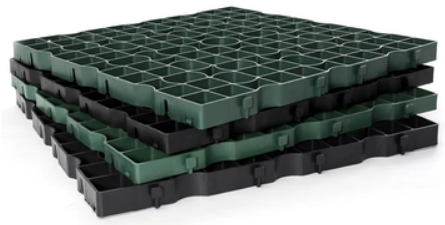

Instalação

1. Escavação da camada superficial de solo;
2. Instalação dos rebordos;
3. Preparação da base;
4. Nivelamento do terreno com substrato;
5. Instalação das grelhas Terradall;
6. Preenchimento das grelhas com substrato;
7. Sementeira da relva.



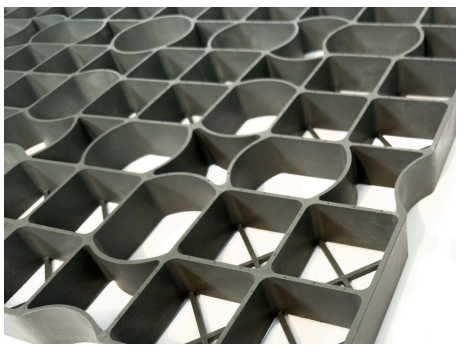

Aplicações

- Caminhos pedestres;
- Arenas equestres;
- Parques de campismo;
- Uso esporádico automóvel (acessos a garagens ou estacionamento).