GRELHAS DE ENRELVAMENTO
TERRAPARK PRO


TERRACELL










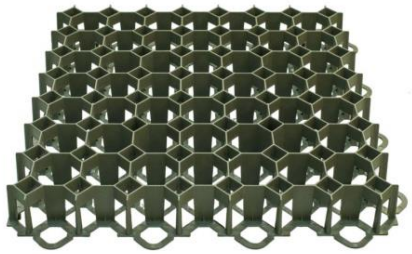

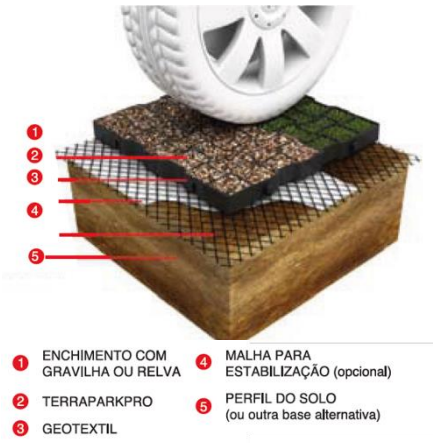

1 ENCHIMENTO COM GRAVILHA OU RELVA
2 TERRAPARKPRO
3 GEOTEXTIL
4 MALHA PARA ESTABILIZAÇÃO (opcional)
5 PERFIL DO SOLO (ou outra base alternativa)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição – Polímeros 100% reciclados, resistência química à geada e aos raios UV

Cor – Preto, verde, cinza ou branco.

Cargas admissíveis – 450 t/m^2.

Fixação – 18 pins/unidade.

Grelhas – Dimensões de 49,5 x 49,5 x 4 cm (4 unidades/m2) e peso de 1,1 Kg/unidade.

Palete – 65 m^2/ 260 unidades, peso de 278,72 Kg; Dimensões de 105 x 105 x 130; Camião completo leva 26 paletes

A proporção de área de relva é de aproximadamente 90%.

Elevada permeabilidade à água.

INSTALAÇÃO

O Terrapark Pro é um produto inovador no reforço perante do solo para o estacionamento de veículos e para estabilização de solos.

É uma solução modular, com design de grelha aberta e fabricado com polímeros reciclados.

É resistente, flexível, de fácil instalação e permite uma drenagem natural.
O sistema inovador de fixação permite atingir uma taxa de rentabilidade de instalação de 100 m^2/pessoa/hora.

O método de instalação deve ser ajustado às condições do solo existente e de acordo com o fim a que se destina.

TERRACELL | Paisagismo e Estabilização de Solos
Terracell J.T.S. Lda. | Cont. N.º503 913 634 | Mat. Cons. Reg. Com. Lisboa sob o nº7208-01 | Alvará de Construção N.º 53910 Praça de Damão, 4 · 1400-085 Lisboa PORTUGAL | Tel.: +351 21 301 54 94 · +351 21 302 14 31 · Fax: +351 21 304 03 45 | E-mail: info@terracell.pt