

Grelhas Terrapark

Especificações técnicas

As grelhas Terrapark são fabricadas em polietileno reciclado, sendo ideais para estabilização de solos e reforço de superfícies. Com elevada resistência, pode ser preenchida com relva ou brita, oferecendo uma solução ecológica face à pavimentação tradicional.



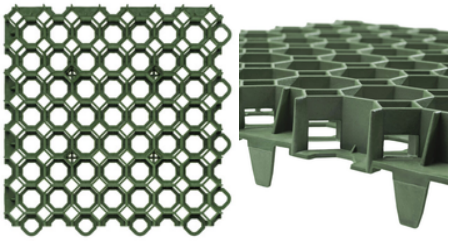

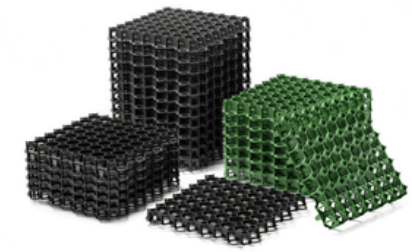

Caracteristicas

- Composição – HDPE resistente a raios UV.
- Cor – Verde (outras a pedido).
- Cargas admissíveis – > 80 t/m2.
- Grelhas – Dimensões de 49,5 x 49,5 x 4 cm (4 unidades/m2)
- Peso de 1,1 Kg/unidade.
- Palete – 70 m2/ 208 unidades, peso de 278,72 Kg.
- Permeabilidade da água superior a 90%.
- Temperaturas admitidas de -50ºC a 90ºC.

Instalação



1. Escavação da camada superficial de solo;
2. Instalação dos rebordos;
3. Preparação da base;
4. Nivelamento do terreno com substrato;
5. Instalação das grelhas Terradall;
6. Preenchimento das grelhas com substrato;
7. Sementeira da relva.



Aplicações

- Parques de estacionamento;
- Acessos rodoviários;
- Zonas recreacionais.