
Lancil Superedge

Especificações técnicas



O Super-Edg é um lancil com 15 cm de altura, ideal para uma variedade de aplicações paisagísticas. Fabricado em PVC rígido reciclado de alta qualidade. Esta é uma alternativa mais segura e económica às bordaduras metálicas.
Inclui ranhuras pré-cortadas a cada 60 cm para facilitar a fixação com estacas. Pode ser moldado no local e utilizado acima do solo, por exemplo, na base de vedações, reduzindo custos de manutenção.

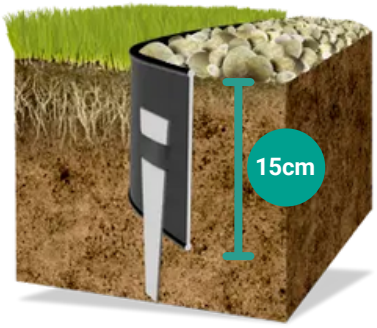

Caracteristicas

- Material: PVC rígido preto com concentrado de carbono negro e modificador de impacto
- Espessura média da parede: 0,29 - 0,33 cm
- Altura do perfil: 15 cm
- Peso da caixa (lancil e estacas) - 26,5 kg
- Dimensões da caixa: 66 x 66 x 15 cm



Instalação

1. Escavar uma vala com 15 cm de profundidade ao longo do bordo do relvado ou canteiro.
2. Inserir a bordadura na vala.
3. Fixar com estacas nas ranhuras pré-cortadas. Bater com martelo até que a estaca fique totalmente embutida.



Nota - Pode ser moldado com calor (pistola de ar quente ou maçarico)



Aplicações

- Bordaduras de canteiros
- Criação de curvas, padrões ou logótipos
- Base de vedações (acima do solo)
- Projetos com curvas ou em zonas com geada

